

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

AHD 4 kamerų vaizdo stebėjimo komplekto VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiam atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Skaitmeninis priartinimas

Skaitmeninis priartinimas leidžia jums priartinti reikiamą vietą vaizdo įrašė.

Priartinimui įspauskite ir tempkite pelytę ekrane toje vietoje, kurią norite priartinti. Du kartus spustelėkite kairiąją klavišą, kad sugrįžti į originalų vaizdą.



Vaizdo perdavimo signalo sąsaja

Vaizdo perdavimui į stebėjimo monitorių galite naudoti kelias vaizdo signalo sąsajas:

HDMI Vaizdo signalo sąsaja

HDMI jungtis leidžia išgauti aukštesnės kokybės vaizdą, bei pilnai išnaudoti visas sistemos galimybes

VGA Vaizdo signalo sąsaja

VGA ir BNC jungtys leidžia perduoti standartinę rezoliuciją.

Abi, HDMI ir VGA, sąsajos gali būti naudojamos vienu metu, perduoti vaizdą į du skirtingus stebėjimo monitorius.



Atsarginė kopija ir saugojimas

Atsarginė kopija naudojant USB laikmeną

Vaizdo įrašymo įrenginyje galite naudoti dvi USB jungtis, į kurias įdėjus USB laikmeną, galite perkelti vaizdo įrašus tiesiogiai į laikmeną.

Vaizdo įrašų saugojimas į kietąjį diską

Vaizdo įrašymo įrenginio komplektacijoje nėra kietojo disko.


Kietasis diskas turėtų būti įmontuotas į vaizdo įrašymo disko vidų, nuėmus nugarėlę, bei prijungus nuotraukoje pavaizduotas jungtis.



Filmavimas nustatytu laiku

Pasirinkite savaitės dienas, valandas, kuriomis norite, kad vyktų vaizdo įrašymas, arba kuriomis pageidaujate, kad vaizdas nebūtų įrašinėjamas.

Kiekviena kamera gali filmuoti atskiru metu.

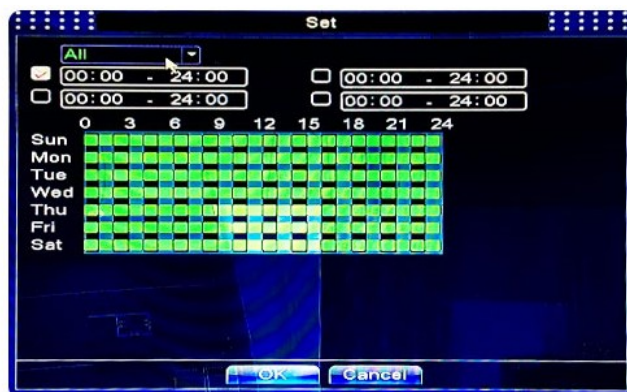

Channel – kameros pasirinkimas.

Length – filmavimo trukmė.

Mode – filmavimo režimas.


Week – savaitės dienų pasirinkimas.

Period – norimo filmavimo laiko pasirinkimas.

Filmavimas aptikus judesį

Norėdami vaizdo įrašus išsaugoti į kietąjį diską, stengiantis nepraleisti įvykių, judesio daviklis padeda jums automatiškai pradėti filmavimą, kuomet kameros filmavimo diapazone aptinkamas judesys.

Vaizdo įrašymo įrenginys turi el. laiškų siuntimų funkciją, kuri leidžia atsiųsti el. laišką, kuomet aptinkamas judesys, į jūsų nurodytą el. paštą.

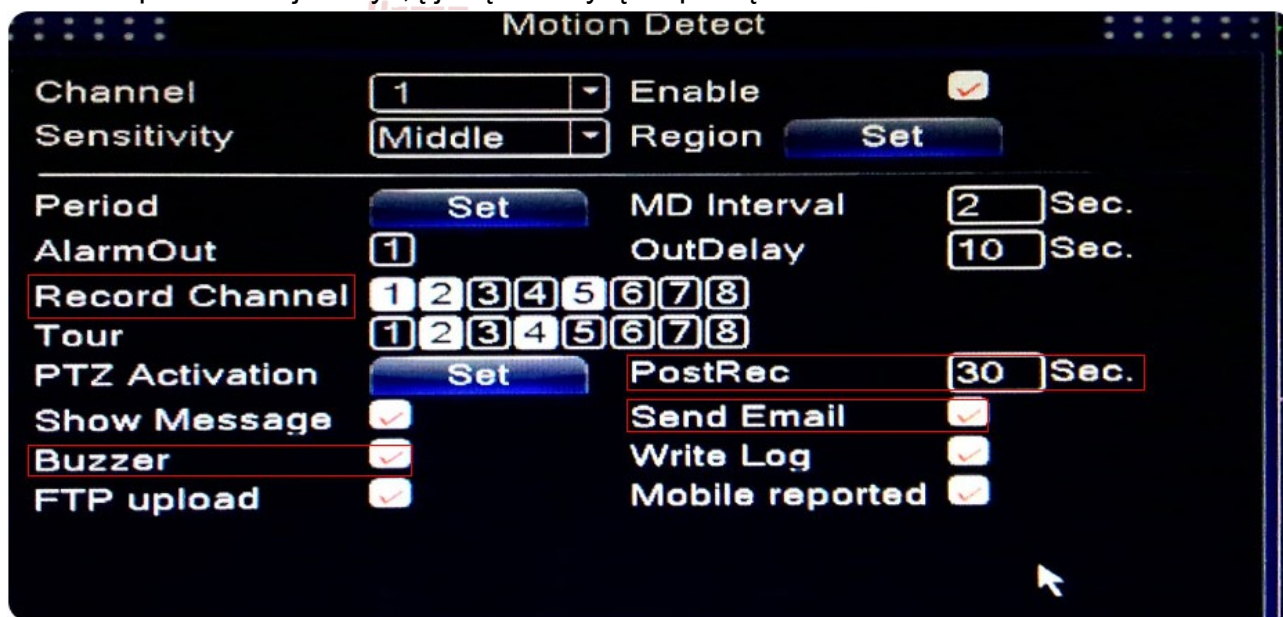

Channel – kameros pasirinkimas.

Enable – įjungti / išjungti filmavimą aptikus judesiui.

Sensitivity – vaizdo jutiklio jautrumas.

Record Channel – kamerų, kurios pradės filmavimą aptikus judesį, pasirinkimas.

Buzzer – pranešimo į programą atsiuntimas.


PostRec – filmavimo trukmė, po judesio aptikimo.

Send Email – el. laiško siuntimas į nurodytą el. paštą aptikus judesį.

Mobiliosios aplikacijos naudojimas

Mobiliąją aplikaciją į mobilųjį telefoną ar k.t. mobilių įrenginį galite atsisiųsti naudodami vaizdo įrašymo įrenginį, kaip nurodyta iliustracijose apačioje:

Spauskite „Guide“ > „Next“ > Nuskenuokite QR kodą > Instaliuokite programėlę.

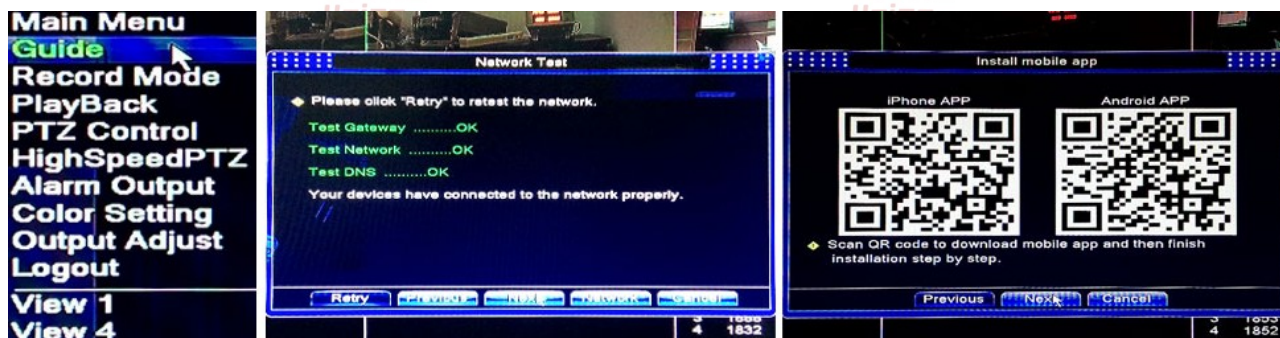


Prisijungimas prie mobiliosios aplikacijos

1. Atidarykite mobiliąją aplikaciją „Xmeye“, spauskite „Local Login“.




2. Spauskite „+“ piktogramą, kad pridėti įrenginį.

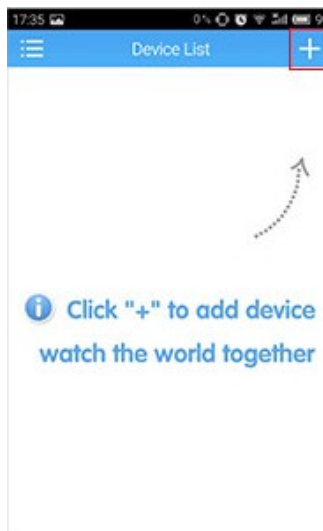

3. Įveskite vaizdo įrašymo įrenginio prisijungimo duomenis.



4. Po sėkmingo prisijungimo prie vaizdo įrašymo įrenginio, turėtumėte matyti titulinę aplikacijos turinį, kuriame galite valdyti kameras, pradėti norimos kameros stebėjimą.

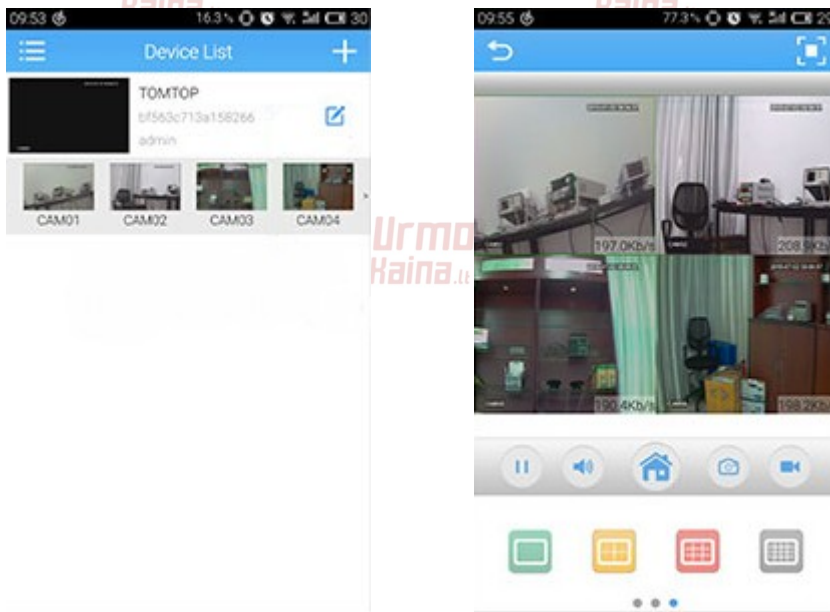

Kietojo disko montavimas

Atsukite reikalingus varžtus, norėdami nuimti vaizdo įrašymo įrenginio nugarėlę.




Prijunkite kietąjį diską




Priveržkite nugarėlės varžtus.



Kamerų prijungimo schema

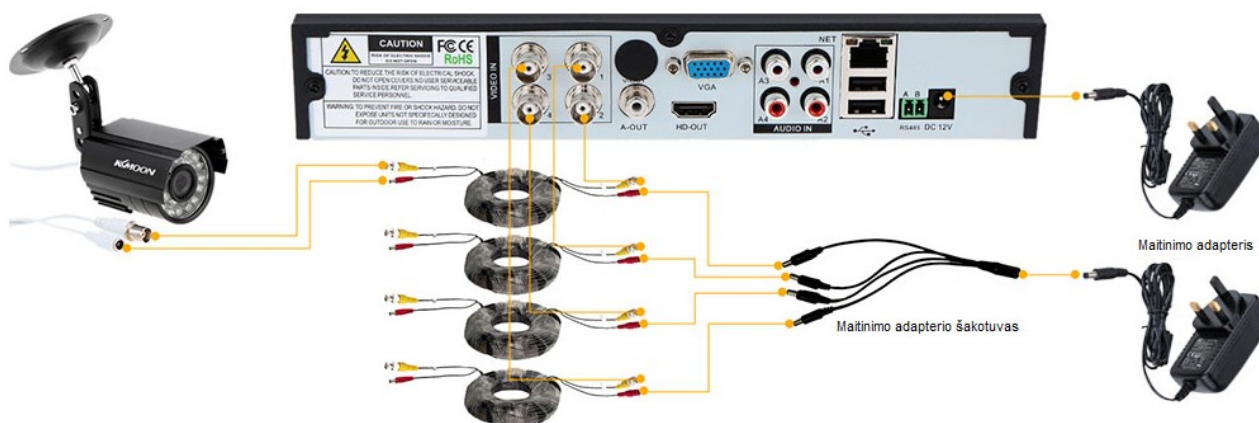

Vaizdo įrašymo įrenginio schema

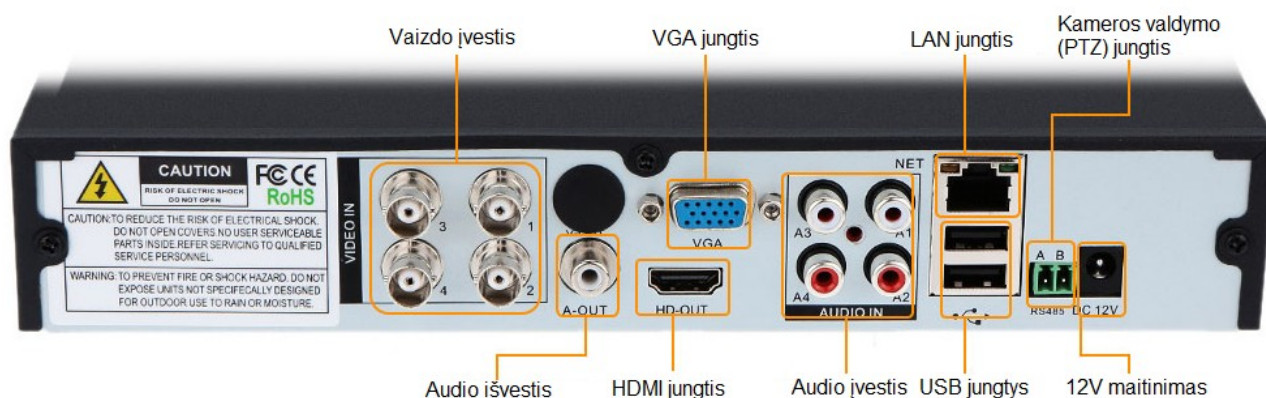

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt