

Išmaniojo laikrodžio su pulso matuokliu H04 VARTOTOJO VADOVAS



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.


Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Išdėstymas




SIM kortelės įdiegimas

1. Įkraukite laikrodį prieš naudojimą ne mažiau nei 2-i valandas su komplektacijoje esančiu magnetiniu įkrovikliu.

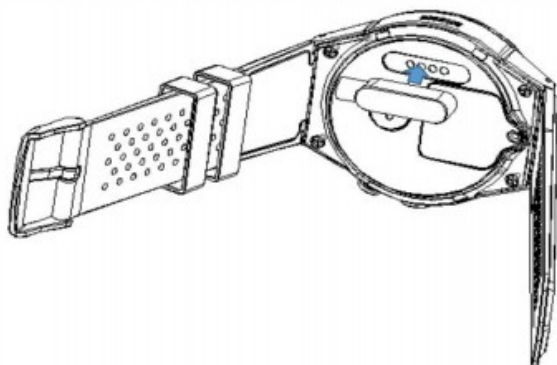

2. Dedant SIM kortelę, būtinai išjunkite laikrodį. Atsukite kortelės dangtelio varžtą, naudodamiesi komplekte pateikiamu atsuktuvu. **Pastebėjimas:** naudokite vandeniui atsparų žiedelį, kuris apsaugo laikrodį nuo vandens, bei stipriai priveržkite varžtą įdėję SIM kortelę į jos talpą.

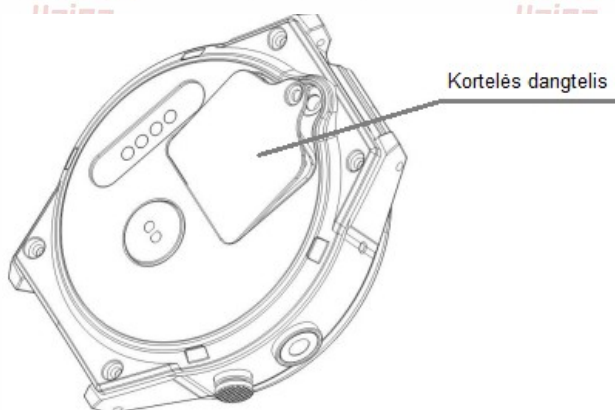

- Laikrodis palaiko 3G WCDMA, 2G GSM ir NANO SIM korteles.
- Kad užtikrinti ilgesnį baterijos veikimo laiką, rekomenduojama išjungti aukštas energijos suvartojimo funkcijas, jeigu jos nėra privalomos – GPS, WiFi, Bluetooth ir k.t. funkcijos.

Valdymas

1. Įspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, norėdami įjungti laikrodį. **Pastebėjimas:** pirma karta įjungiant laikrodį, pastarojo operacinė sistema gali krauti kiek ilgiau nei įprastai.
 - I) Kalbos nustatymai.
 - II) Asmeninės informacijos parametrai.
 - III) Nuskenуйте QR kodą, kad parsisiųsti mobiliąją aplikaciją į išmanųjį telefoną, norint susieti laikrodį per Bluetooth ryšį, bei norint sinchronizuoti informaciją.
2. Kuomet laikrodis įsijungia, galite pasirinkti norimą veiksmą 2-i sekundes įspaudę ir palaikę mygtuką:
 - I) Išjungti laikrodį.
 - II) Perkrauti laikrodį.
 - III) Energijos taupymas (laikrodis įjungs energijos taupymą automatiškai, kuomet akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas).
 - IV) Paskutinė užduotis
 - V) Didelis/mažas ekranasKeisti aplikacijų piktogramas.

Meniu

1. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į kairę pusę, kad pereiti į funkcijų meniu.
2. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į dešinę pusę, kad pereiti į pranešimų meniu.
3. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į apačią, kad pereiti į būsenos juostą ir greitųjų parametrų nustatymus.
 - I) *Pirmas puslapis:* telefono signalo būseną. Bluetooth prisijungimo statusas, laikas ir data.
 - II) *Antrasis puslapis:* vibracijos nustatymas, ekrano įjungimas pakėlus ranką, ryškumas, skrydžio režimas, Bluetooth įjungimas/išjungimas, WiFi įjungimas/išjungimas, GPS įjungimas/išjungimas ir k.t.
 - III) *Trečiasis puslapis:* sporto duomenys.
4. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į viršų, kad pereiti į orų informaciją (reikalingas interneto ryšys).
5. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną esant meniu, kad grįžti į buvusi meniu.

Laikrodžio pasirinkimai



Pirštu įspauskite ir palaikykite laikrodį maždaug 1-ą sekundę, kad pereiti į laikrodžių pasirinkimo meniu. Norimą laikrodį galite pasirinkti slinkdami pirštu į šoną.

Sinchronizacija

Mobilioji aplikacija

Nuskenavę QR kodą, naudodamiesi išmaniuoju telefonu, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją, kurios pagalba galėsite susinchronizuoti duomenis su laikrodžiu. (Settings – Mobile Assistant)

Pastebėjimas:

1. Mobilioji aplikacija gali būti naudojama tik susinchronizuoti duomenis tarp laikrodžio ir telefono.
2. Rekomenduojama aplikaciją parsisiųsti kuomet yra pasiekiamas WiFi ryšys.
3. Jeigu parsisiuntėte mobiliąją aplikaciją iš kito internetinio puslapio, nei nurodyta QR kode, įsitikinkite, ar naudojate naujausią aplikacijos versiją, kad užtikrinti visas funkcijas. Atnaujinkite aplikaciją laiku.

Bluetooth ir sinchronizacija

Prijungimas naudojant telefoną ir laikrodį

1. Įjunkite Bluetooth sąsają išmaniajame telefone, įsitikinkite, ar telefonas yra matomas įrenginių sąrašė.
2. Spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą laikrodžio ekrane, ieškokite Bluetooth įrenginių, esančių aplink, suraskite mobilųjį telefoną, spustelėkite, kad prisijungti.

Prijungimas naudojant Sinwear aplikaciją

1. Atverkite aplikaciją „Sinwear“
2. Spustelėkite „Scanning device“
3. Atsiradusiame Bluetooth įrenginių sąrašė spustelėkite ant įrenginio „KW88“, kad prisijungti.

Nustatymai: duomenų ir informacijos sinchronizavimas, nuotolinė kamera, muzikos valdymas, apsauga nuo praradimo ir k.t.

Laikrodžio funkcijos

Dialer (telefonas): SIM kortelė yra reikalinga, norint atlikti skambutį.

Contacts (adresatai): pridėti, pašalinti ir ieškoti adresatų.

1. Sukurti ir redaguoti adresatą.
2. Redaguoti esamą adresatą.
3. Pašalinti adresatus.
4. Ieškoti adresato.

Messaging (žinutės): SIM kortelė yra reikalinga šiai funkcijai.

1. Skaityti, redaguoti, pašalinti, atsakyti, persiųsti žinutes.
2. Skambinti žinutės siuntėjui.
3. Sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
4. Įrašyti telefono numerį, arba pasirinkti telefono numerį iš adresatų, kad siųsti žinutę.

Setting (nustatymai): pagrindiniai laikrodžio nustatymai (Bluetooth, laikrodis, garsas ir k.t.)

1. Sound (garsas) – garso reguliavimas.
2. Display (ekranas)
3. App List Style (aplikacijų stilius) – trys aplikacijų stiliaus pasirinkimai.
4. Connect (prisijungimas) – Bluetooth, WiFi, GPS parametrai.
5. Phone Assistant (mobilioji aplikacija) – QR kodas Sinwear aplikacijos atsiuntimui.
6. Gesture (gestai) – ekrano įjungimas pakėlus ranką, žingsniavimas.
7. Power Saving (energijos taupymas).
8. Language & Input (klaviatūra ir įvestis).
9. Date & Time (laikas ir data).
10. Reset Equipment (atstatyti gamyklinius nustatymus).
11. Uninstall Application (pašalinti aplikacijas) – galimybė ištrinti nenaudojamas aplikacijas.
12. About Watch (apie laikrodį) – laikrodžio informacija, bei atnaujinimas.

Alarm (žadintuvas): sukurti arba redaguoti žadintuvo laiką. Didžiausias galimas žadintuvų skaičius – 8.

Sound (garso įrašinėjimas)

Calendar (kalendorius): mėnesis, savaitė ir diena bus parodyta ekrane.

File (failų tvarkyklė): redaguoti failus, esančius laikrodžio atmintyje.

Browser (naršyklė): interneto naršyklė.

Remote (nuotolinio valdymo pultelis): kameros valdymas nuotoliniu būdu.

BT Music (Bluetooth muzika): įjunkite norimą muziką iš telefono susiejus laikrodį su telefonu Bluetooth ryšiu.

Health (sveikata): žingsniamatis, širdies ritmo patikrinimas.

Gallery (galerija): kamera užfiksuotų nuotraukų galerija.

Camera (kamera)

Search (paieška): pagalba surasti telefoną, kuomet telefonas yra susietas su laikrodžiu Bluetooth ryšiu. Paspaudus – telefone išgirsite garsinį signalą.

Weather (oras): vietinė orų prognozė (reikalingas interneto ryšys).

Pulso matavimas

Laikrodis turi būti gerai priglundęs prie rankos, 1 cm aukščiau riešo. Matavimo metu rekomenduojama nejudėti. Tikslūs matavimo rezultatai gaunami pamatavus tris kartus iš eilės, darant 2 minučių pertrauką, bei paskaičiuojant rezultatų vidurkį. Matavimo rezultatai yra preliminarūs, esant sveikatos sutrikimams, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kodėl laikrodis neįsijungia?

- 1) Įspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.
- 2) Įsitikinkite, kad baterija yra pilnai įkrauta. Įkrovimo laikas – maždaug 2-3 valandos.

2. Kodėl laikrodis nesikrauna?

- 1) Patikrinkite, ar apyrankės ir įkroviklio kontaktai liečiasi.
- 2) Jeigu laikrodis yra visiškai iškrautas, laikrodis turėtų būti kraunamas ilgesnį laiką.

3. Kodėl laikrodis nepraneša apie įeinančius skambučius arba žinutes?

- 1) Patikrinkite ar įjungtas Bluetooth ryšys.
- 2) Patikrinkite, ar laikrodžio programėlė yra įjungta (jeigu naudojama Sinwear aplikacija per Bluetooth ryšį su telefonu).

4. Kodėl matuojant pulsą rodoma klaida?

- 1) Vartotojas užsidėjęs laikrodį turi būti ramybės būsenoje.
- 2) Laikrodžio apačioje esantys jutikliai turi būti pridėti prie jūsų riešo.

5. Kodėl laikrodžio akumuliatoriaus veikimo laikas yra trumpas?

- 1) Nepilnai įkrautas akumuliatorius, įsitikinkite, kad įkrovėte laikrodį pilnai (ne mažiau, nei 2-i valandas).
- 2) Išjunkite nereikalingas funkcijas, kurios eikvoja daug akumuliatoriaus energijos (GPS, WiFi ir k.t.), sumažinkite ekrano apšvietimo lygį ir k.t.

Svarbu:

1. Pulsas gali turėti iki 5% paklaidą, tai nėra medicininės paskirties prietaisas, nesivadovauti parodymais vartojant medikamentus. Tiksliausias rezultatas – kai matuojama tris kartus ir skaičiuojamas gautų rezultatų vidurkis.
2. Negalima perverti dirželio ant riešo, nes tai gali sukelti odos nudegimus.
3. Neišmeskite prietaiso į ugnį.
4. Nenaudokite apyrankės ekstremaliomis temperatūromis.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt